


# LCD洗浄装置に 使われるベアリング

弊社のベアリングは、早い納期、正確な精度、各種の化学溶液の中で長い寿命を保持できます。

## 【特徴】

- 色々な化学溶液下で使用できます。
- 化学溶液下、かつ高温下(220度)で使用できます。

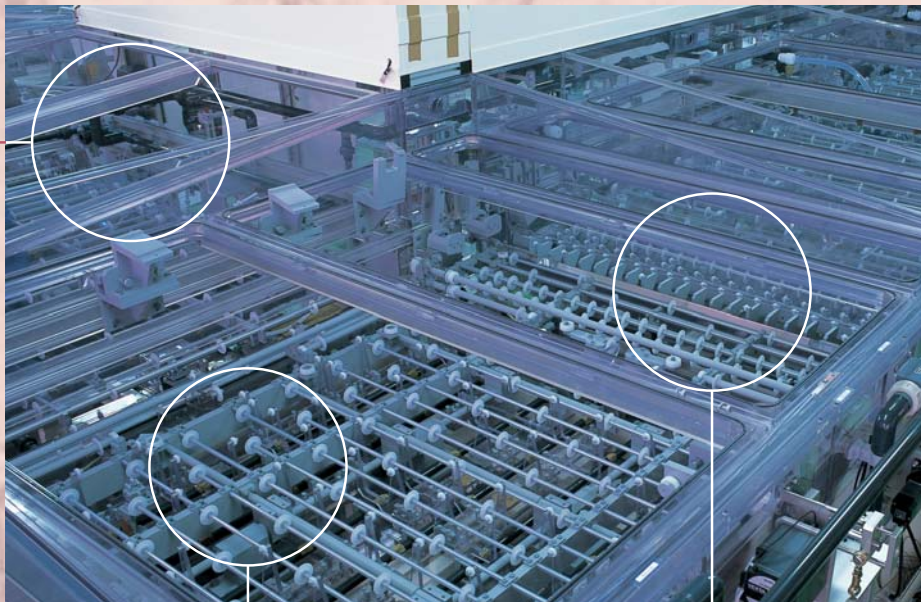

ピークベアリング



導電性ベアリング



ポリエチレンベアリング



220度の高温下で。



静電気を逃す必要がある場合も対応できる導電性タイプ。



強酸、強アルカリ等のエッチング溶液環境下で。